Нагреватель электрический картера НЭК-220-25.2

Руководство по эксплуатации

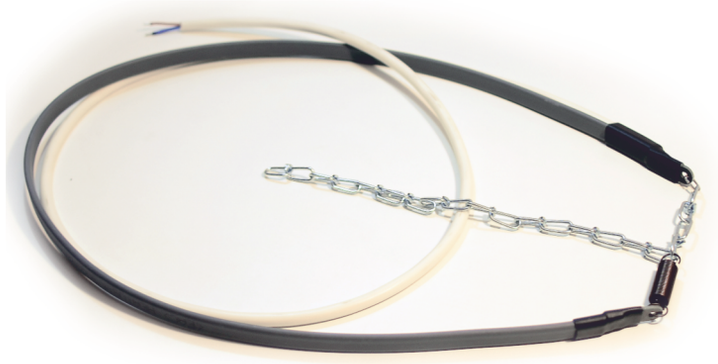

1.Назначение.

1.1 Предназначен для использования в комплекте зимней адаптации кондиционера. Обеспечивает прогрев масла в картере неработающего компрессора при низких температурах для стабильного запуска и выхода на рабочий режим.

2.Устройство и принцип работы.

2.1 Выполнен на основе саморегулирующегося кабеля, что обеспечивает высокую надежность изделия и экономию электроэнергии.
2.2 Конструкция изделия обеспечивает высокую, многослойную электрическую изоляцию между компрессором и электросетью.
2.3 Простая система крепления обеспечивает легкость монтажа на компрессора различного диаметра.

3. Технические параметры изделия НЭК-220-25

Тип нагревателя	-саморегулирующийся кабель
Напряжение питания	- 220В 50Гц
Максимальное напряжение	- 260В
Максимальная мощность	- 25 Вт
Напряжение пробоя на корпус	- 69 кВ
Диапазон рабочих температур	- -45°С / +100°С
Влагозащита	- IP67
Длина рабочей области	- 0,70 м
Длина провода для подключения	- 1,0 м

4. Правила монтажа.

4.1 Монтаж изделия должен проводиться квалифицированным персоналом.
4.2 При монтаже должно быть обеспечено плотное прилегание нагревателя к поверхности компрессора.
4.3 Выбор места установки нагревателя и прокладки провода питания должно исключать механическое воздействие на изоляцию изделия при работе кондиционера, особенно при старте и остановке компрессора.
4.4 Подключение к сети 220В необходимо производить через защитный предохранитель на ток не более 0,5А.
4.7 Схема подключения должна обеспечивать отключение нагревателя при работающем компрессоре.

5. Порядок хранения и транспортировки.

5.1 Изделие поставляется в групповой таре по 10 шт.
5.2 Длительное хранение допускается в закрытых складах с контролируемой влажностью и температурой в групповой таре.

6. Свидетельство о приемке.

6.1 Изделие НЭК-220-25.2 соответствует ТУ-4211-004-31982511-2016, обязательным требованиям электробезопасности и признано годным к эксплуатации.
6.2 Декларация о соответствии: ТС №RU Д-RU.АГ73..В.47320

7. Гарантийные обязательства.

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента продажи через розничную сеть.
7.2 Гарантийные обязательства распространяются на изделия , не имеющие механических повреждений и признаков нарушения правил эксплуатации.
7.3 Безопасный ресурс рассчитан на работу не менее 7 лет.
7.4 По вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания обращаться к уполномоченному дилеру: